

REGULATIV FOR

L I N D E S Å

AMTSVANDLØB NR. 30



VESTSJÆLLANDS AMTSKommune

J.nr. 9-21-30-001-1988

14. JANUAR 1992

Endret: 28. juli 1992

Indholdsfortegnelse

1. Grundlag for regulativ	1
2. Betegnelse af vandløb	3
3. Vandløbets vedligeholdelsesgrundlag	4
4. Bygværker	9
5. Administrative bestemmelser	10
6. Sejlads	11
7. Bredejerforhold	12
8. Vedligeholdelse	16
9. Tilsyn	21
10. Revision	21
11. Regulativets ikrafttræden	22

1.

Grundlag for regulativet

Lindes Å er optaget som amtsvandløb i Vestsjællands amtskommune.

Til grund for regulativet ligger den overordnede planlægning samt tidligere afgørelser såsom:

- Recipientkvalitetsplanen.
- Tidligere regulativ for Hovedvandløb nr. 15, Lindes Å, Sorø amt af 25. april 1946.
- Kendelse afsagt af Afvandingskommissionen for Sorø Amtsrådsreds den 26. januar 1944.

1.1

Recipientkvalitetsplanen

I henhold til miljøbeskyttelsesloven af 1983 har amtsrådet udarbejdet en recipientkvalitetsplan for Vestsjælland. Planen er indarbejdet i regionplan 1985-96.

I recipientkvalitetsplanen og tilhørende rapporter ("Kvalitetsmålsætninger" og "Brugerinteresser") er der detaljeret gjort rede for de målsætninger, der stilles til de enkelte vandløb.

Målsætninger

I recipientkvalitetsplanen er de enkelte vandløbsstrækninger udlagt med forskellige målsætninger.

Målsætninger:

- A Særligt naturvidenskabeligt interesseområde.
- B₁ Gyde- og yngleopvækstområde for laksefisk.
- B₂ Laksefiskevand.
- B₃ Karpefiskevand.
- C Afledning af vand.
- D Påvirket af spildevand.
- E Påvirket af vandindvinding.

2.

Betegnelse af vandløb

2.1

Lindes Å indgår i Vårby Å-systemet.

Regulativet omfatter strækningen af Lindes Å fra Slagelse-Næstved landevej til Halkevad mølle.

Vandløbet er stationeret med begyndelsespunkt i broudløbet ved Slagelse-Næstved landevej (st. 0). Slutpunkt er i udløb ved Halkevad møllebro (st. 6020).

Stationeringen angiver afstand fra begyndelsespunkt i meter.

Lindes Å forløber på hele strækningen i Hashøj kommune.

2.2

Følgende kommunevandløb har tilløb til Lindes Å:

Station	Kommunevandløb	Målsætning
0	Lindes å	B ₃
655	Sørbymaglerenden	rør

2.3

Om vandløbets beliggenhed henvises til medfølgende kort i 1:10.000.

2.4

Lindes Å har følgende målsætning:

Strækning	Målsætning	Beskrivelse
0-4450	B ₃	Slagelse/Næstved landevej-Jernbanebro
4450-6018	B ₁	Jernbanebro - Halkevad møllebro

3. Vandløbets vedligeholdelsesgrundlag

3.1 Amtsrådet har besluttet, at Lindes Å på strækningen opstrøms Sørbylille mose skal vedligeholdes, så naturgivne forhold sikres. På den øvrige strækning skal sikres en fastlagt vandføringsevne.

3.2 Vandløbets vandføringsevne kan beregnes ud fra vandføringen (Q), der måles i liter/sek., og vandstandskoten (H), der måles i meter over dansk normal nul (DNN).
Q/H-kurve angiver vandføringsevne bestemt ved vandføringsmåling.

3.3 Vandføringsmåling og vandstandsmåling foretages ved skalapæle.


På skalapæle er angivet følgende oplysninger:

Vandløbsnummer.

Pælnummer.

Normal højeste vandstand.

Vandstand i forhold til DNN.

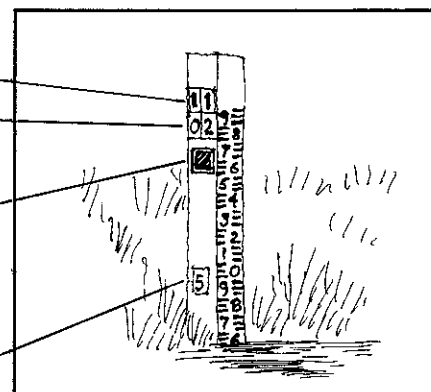


Skalapæl nr.	St.	Bemærkninger
1	20	Maks.vandst.
2	1000	Maks.vandst.
3	1550	Maks.vandst.
4	1630	Q/H måling
5	2750	H måling
6	3640	H måling
7	4470	H måling Maks.vandst.
8	4900	Q/H måling Maks.vandst.
9	5420	

3.4

Q/H-kurver angives kun for perioden 15/10 - 30/4, hvor der ikke er grøde i vandløbet.

Station 1630. Skalapæl nr. 4.

Q (l/sek)	H(m)
430	26,10
300	26,00
200	25,90
100	25,80

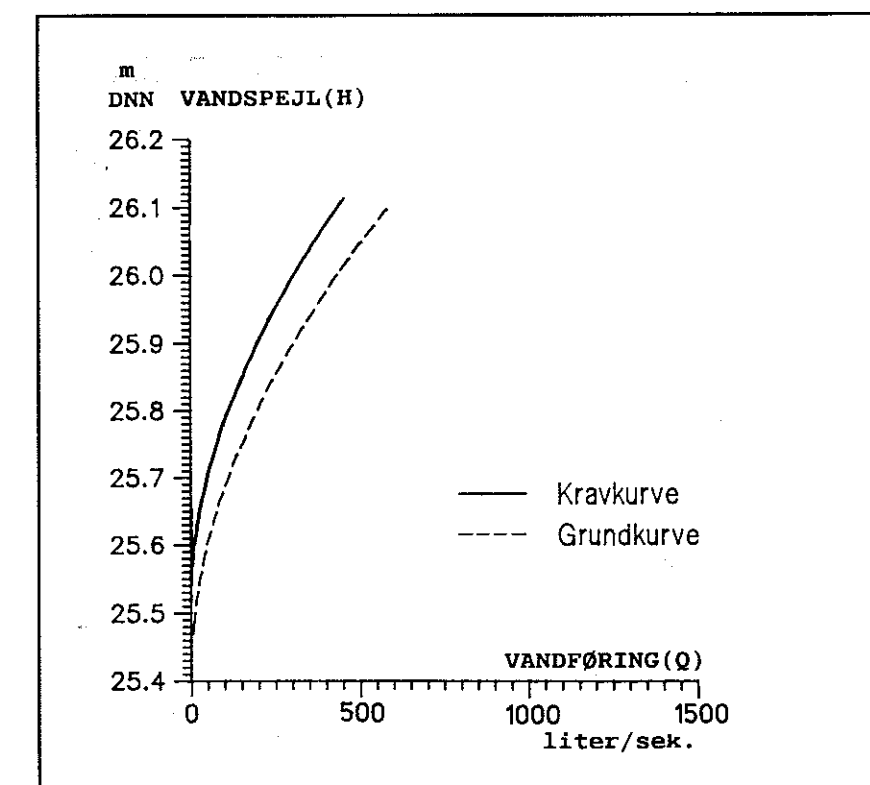

Station 2750
Skalapæl nr.5

Q (l/sek)	H(m)
730	26.00
550	25.90
400	25.80
270	25.70
170	25.60
90	25.50

Station 3640
Skalapæl nr.6

Q (l/sek)	H(m)
760	25.80
570	25.70
400	25.60
270	25.50
160	25.40
90	25.30


Station 4470
Skalapæl nr.7
Opland 37 km²

Q (l/sek)	H(m)
N.H.V.	26.25
800	25.60
620	25.50
440	25.40
300	25.30
170	25.20
70	25.10

Opland 37 km²

Station 4900 Skalapæl nr.8

Q (l/sek)	H(m)
N.H.V.	26.20
710	25.40
510	25.30
340	25.20
220	25.10
110	25.00

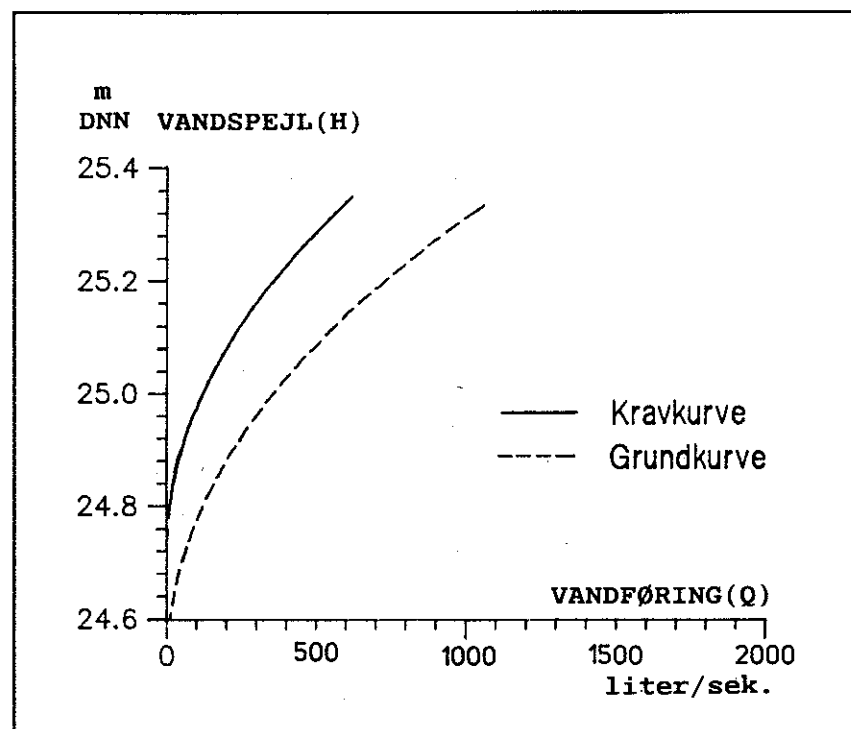

3.5

Oprensning foretages når Q/H-kurven overskrides med mindst 10 cm. Er dog kun gældende for strækningen st. 1600 - st. 6020. jfr. iøvrigt afsnit 8.8 - 8.10.

3.6

I sommerperioden skæres en grødefri strømrønde med følgende bredder:

Strækning (st.)	Strømrønde bredde (m) min. - maks.
0 - 1580	0,8 - 1,0 m
1580 - 2600	0,8 - 1,2 m
2600 - 4280	1,6 - 2,0 m
4280 - 5500	1,4 - 1,8 m
5500 - 6000	2,0 - 2,4 m

3.7

Kontrol af vandføring (strækning st.1600-st.6020)

Vandføring og vandstand måles efter behov, dog mindst én gang hvert femte år. Ved kontrol måles i perioden 15/2 - 15/4. Når Q/H-kurven overskrides med mindst 10 cm, foretages oprensning følgende efterår. Ved oprensning forbedres vandføringsevnen ikke mere end til vedligeholdelseskurven.

3.8

Kontrol af strømrønde

Strømrønde kontrolleres i sommerperioden 1/5 - 14/10.

3.9

Kontrol af vandstand

Vandløbsvæsenet vil ved henvendelse fra lods-ejere ekstraordinært kontrollere vandføringen eller strømrønde, hvis vandstanden stiger til over den normal højeste vandstand, (N.H.V.), som er anført i skemaet side 8 samt i skemaerne for skalapælne nr. 7 og 8. Normal højeste vandstand er markeret på skalapæle med et skilt.

Skalapæl	Station	Opland km ²	Vandstand der berettiger til ekstraordinær kontrol af vandføring eller strøm- rende. (5 års max. vinter)
1	20	17,28	N.H.V. 29,05
2	1000	21,00	- 27,86
3	1550	22,00	- 27,09
7	4470	37,00	- 26,25
8	4900	37,00	- 26,20

Skalapæl	Station	Opland km ²	Forventet max. vandstand i sommerperioden, der kan berettige til ekstra kon- trol.
4	1630	22,40	N.H.V. 26,45
5	2750	28,20	- 26,00
6	3640	32,70	- 25,90

N.H.V. = Normalt højeste vandstand.

4. Bygværker

4.1 BROER, OVERKØRSLER

Station	Beskrivelse	Vandslug Spændvidde Rørdiam.	Ejer	Bemærkninger
0	Jernbetonbro	3,50 m	Vejdir.	Lindes bro
1573	Jerndragerbro		privat	Gangbro
4451	Granitbro m. hvælving	4,00 m	DSB	Jernbanebro
4810	Jerndragerbro		privat	Gangbro
4848	Jerndragerbro		privat	Gangbro
4890	Jernbetondæk på grovbetonfunda- ment	3,90 m	VSA	Møllevad bro
6018	Røroverkørsel	1,20 m (fald 92°/‰)	Hashøj kommune	Halkevad møllebro

4.2 STEMMEVÆRKER OG STYRT

Station	Beskrivelse	Dimen- sion	Flodemål	Ejer	Bemærkninger
1580	Styrt		26.40	VSA	
6001	Stemmeværk		25.00 (1/11-1/5)		

VSA: Vestsjællands amtskommune

4.3 RESTAURERINGSANLÆG

Station	Beskrivelse	Ejer	Bemærkninger
1600	Stryg	VSA	

VSA: Vestsjællands amtskommune

5.

Adm. Bestemmelser

Administration

Vandløbet administreres af Vestsjællands amtskommune.

5.1

Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte vandføringsevne og tværsnitsarealer ikke ændres.

5.2

Vandløbets vedligeholdelse påhviler amtskommunen jfr. dog pkt. 5.3. Med hensyn til vedligeholdelse henvises til afsnit 8.

Bygværker

5.3

Bygværker, såsom styrt, stryg, skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af dette.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler, vandingsanlæg m.v., påhviler de enkelte ejere eller brugere. Ejere eller brugere har pligt til at optage slam, grøde m.v. der samler sig ved bygværkerne, jfr. vandløbsloven § 27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt kan vandløbsmyndigheden istandsætte eller fjerne på ejerens bekostning.

Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vandløbsmyndigheden, jfr. vandløbslovens § 47.

Beplantning

5.4

Beplantning langs vandløbet inden for en afstand af 2 meter fra vandløbets øverste kant skal bevares af hensyn til dets grødebegrænsende virkning. Hvor det er angivet i nedenstående skema skal beplantning i en afstand større end 2 m fra vandløbets øverste kant bevares.

Station	Matr.nr./ejerlaug	Beplantning	Bemærkning
250-410	1 <u>b</u> Rosted by 1 <u>e</u> Rosted by 1 <u>d</u> Rosted by 4 <u>a</u> Sørbymagle by	el, ask	Skovpræg bevares
4420-4450	26 <u>b</u> Flakkebjerg by	blandet bevoksning	Træer mod vandløb bevares
4800-4890	26 <u>d</u> Flakkebjerg by 6 <u>b</u> Halkevad by	bøg, ahorn m.v.	Skovpræg bevares
5560-5700	6 <u>a</u> Halkevad by	tjørn	Tjørnebevoksning på skråning bevares.

Amtsrådet kan træffe beslutning om etablering af ny beplantning på arealer langs vandløbet, for at øge beskygningen af dette, jfr. vandløbsloven § 27, stk. 2.

Udgifterne til ny beplantning og vedligeholdelse heraf påhviler amtskommunen.

6.

Sejlads og fiskeri

6.1

Amtsrådet har besluttet, at sejlads ikke er tilladt.

- 6.2 Retten til fiskeri er forbeholdt de ejendomme, der grænser til vandløbet. Disse har ret til fiskeri med stang fra egen grund og med ruse til midten af strømmende efter regler i fiskerilovgivningen. Lodsejeren kan give andre ret til fiskeri fra egen ejendom.
- 6.3 Ved fiskeri med ruse skal denne opsættes på en sådan måde, at rusen ved enhver vandstand er tydeligt markeret med træpæle. Efter endt brug skal alle pæle fjernes fra vandløbet.
- 6.4 Ruser, som er opsat på en sådan måde, at de er til væsentlig ulempe i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen, vil blive fjernet fra vandløbet af vandløbsmyndigheden.

7. Bredejerforhold

Arealanvendelse

- 7.1 Til vandløbet hører på begge sider åkanter (bræmmer), som regnet fra vandløbets øverste kant, skal have en bredde på 2 m.
- Disse bræmmer skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- og trævegetation. Der må ikke foretages nogen form for jordbehandling, sprøjtning, opfyld eller lignende, som kan beskadige vegetationen.
- 7.2 Ejere eller brugere af ejendomme, der grænser til vandløbet, er pligtige til at tåle udførelsen af de fornødne vedligeholdelsesarbejder. Herunder regnes bl.a. transport af ma-

- aterialer, transport af maskiner og maskiners arbejde langs vandløbets bredder. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke over 8 m bredt. Der ydes erstatning for eventuelle beskadigelser efter vandløbslovens § 28.
- 7.3 Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger og lignende anlæg må fremtidigt ikke anbringes nærmere end 8 m fra øverste vandløbskant uden amtsrådets tilladelse. Undtaget fra denne bestemmelse er den i afsnit 5.4 - 5.5 omtalte beplantning.
- 7.4 Arealer, der grænser til vandløbet, må kun benyttes til løsdrift, såfremt der opsættes forsvareligt hegn med maksimal højde på 1 m langs med og mindst 1,25 m fra vandløbets øverste kant. Disse hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter, at tilsynet har meddelt, at det er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet. Ejerne skal ligeledes sørge for, at det med led eller lignende er muligt at passere gennem hegningen.
- Ændringer
- 7.5 I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbet eller foranledige, at vandstanden i vandløbet forandres, eller vandets frie løb hindres.
- 7.6 Enhver form for opfyldning, opgravning eller regulering af vandløbet, udgrøftning til vandløbet samt etablering af broer og overkørsler må kun finde sted efter amtsrådets bestemmelser.
- 7.7 Hvor der sker eller kan være fare for nedskridning, kan amtskommunen ændre skråningsanlægget. Eventuelt arbejde hermed udføres af

amtskommunen. Der ydes erstatning for eventuelle skader efter vandløbslovens § 28.

- 7.8 Lægning af kabler, vandledninger og lign. på vandløbets arealer må kun ske efter tilladelse fra amtskommunen.

Udledninger og indvindinger

- 7.9 Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, hveaffald, spildevand eller andre væsker, der foranlediger aflejringer i vandløbet eller forurener dets vand.

Ved tilløb, grøfter, dræn og lign., hvor der efter tilsynets mening tilføres uacceptable mængder sand, mudder og lign. til vandløbet, kan kræves etableret sandfang eller tilsvarende foranstaltning, som kan nedbringe tilførslerne til acceptabelt niveau.

- 7.10 De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Amtsrådet kan meddele tilladelse til indretning af vandingssteder. Anden vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse, jfr. vandforsyningslovens bestemmelser.

- 7.11 Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skråninger. Udførelse af andre rørledninger må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra amtskommunen.

Overkørsler

- 7.12 Nye tilløb og tilløb, der reguleres, skal forsynes med en overkørsel med et mindst 5 m bredt brodække ved udløbet. Overkørslerne skal

etableres med henblik på transport af materiel, der anvendes ved vandløbets vedligeholdelse.

Beplantning

- 7.13 I den beplantning, der er omtalt i regulativ, jfr. afsnit 5.4 - 5.5, kan lodsejerne uden tilladelse fjerne enkelte grene, som i væsentlig grad er til gene for markarbejde eller passage i øvrigt.

- 7.14 Ønskes foretaget anden beskæring eller fældning, må lodsejerne henvende sig til amtskommunen, som træffer afgørelse herom og eventuelt lader arbejdet udføre.

Beskadigelser

- 7.15 Afmærkning må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, er skadevolderen pligtig til at betale retablering.

- 7.16 Beskadiges vandløbet, diger, bygværker, beplantning eller andre anlæg ved vandløbet eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan amtskommunen meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

- 7.17 Beskadigelse af den i afsnit 5.4 nævnte beplantning, vil blive krævet retableret for skadevolderens regning.

- 7.18 Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte tidsfrist, kan amtskommunen foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jfr. vandløbslovens § 54.

- 7.19 Er der fare for, at der kan ske betydelig skade på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller anden udefra kommende usædvanlige begi-

venheder, kan amtskommunen foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jfr. vandløbslovens § 55.

- 7.20 Overtrædelser af bestemmelserne i regulativet og undladelse af at efterkomme påbud straffes med bøde, jfr. vandløbslovens § 85.

8. Vedligeholdelse.

- 8.1 Amtsrådet afgør om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.
- 8.2 Vandløbet og beplantning på skråninger og banketter foranstaltet vedligeholdet af amtskommunens tekniske forvaltning på amtsrådets vegne.

Målsætninger og vedligeholdelsesformer

- 8.3 Vandløbet er i amtsrådet recipientkvalitetsplan målsat som:
 st. 0 - 4450 Karpefiskevand (B₃)
 st. 4450 - 6018 Gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk (B₁)
- 8.4 Amtsrådet har med udgangspunkt i dette regulativs redegørelse bestemt, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, som målsætningen stiller hertil. Amtsrådet har i konsekvens heraf besluttet følgende vedligeholdelsesbestemmelser.

Orensning på strækning st. 0 - st. 1600.

- 8.5 Der foretages normalt ingen oprensning af vandløbet.

- 8.6 Ved udskridninger, udledninger eller lignende, som har resulteret i væsentlige sand- eller slamaflejringer, foretages oprensning af aflejringer.
 Orensningen skal ske på skånsom måde og kun omfatte de aflejrede materialer.
 Orensning foretages kun, hvis det konstateres, at aflejringerne ikke er forårsaget af væltede træer, grøde eller lign.

- 8.7 Orensning må kun ske i perioden 1. august - 15. oktober.

Orensning på strækningen st. 1600 - 6000.

- 8.8 Orensning foretages ud fra krav til vandløbets vandføringsevne, jfr. afsnit (3.4) vedrørende vinterkravkurve for vandføring.
- 8.9 Når kravkurven for vinterperioden (grødefri periode) overskrides med mindst 10 cm, foretages oprensning i perioden fra førstkomende 1. august - 15. oktober efter kontrolmåling. Ved oprensning forbedres vandføringsevnen ikke mere end til vedligeholdelseskurven, jfr. afsnit 3.4 - 3.5.
- 8.10 Orensning sker først, når det er undersøgt, om overskridelse af kravkurven/vinterkravværdier skyldes overvintrende grøde, grene m.v. Orensningen begrænses til den naturlige slyngede strømrønde, og omfatter kun aflejringer af sand og mudder. Sten og grus, herunder gydebanker, må ikke opgraves eller omlejres. Overhængende brinker må ikke beskadiges.
- Grødeskæring på strækning st. 0 - st. 1600.
- 8.11 Grødeskæring foretages ud fra krav til strøm-

- rendebredde. Grødeskæring foretages én gang i perioden: 10/6 - 1/9.
- 8.12 Grøden skæres på skånsom måde. På strækninger med gydebanks foretages begrænset grødeskæring.
- 8.13 Grødeskæringen foretages således, at grøden kun fjernes i vandløbets naturligt slyngede strømrønde i en bredde på 0,8-1,0 m. Ved grødeskæringen skal vandløbets naturlige bugtning fremmes.
- 8.14 I tilfælde af ekstraordinær høj vandstand eller kraftig grødevækst kan der efter anmodning fra lodsejere foretages yderligere grødeskæring foruden den i afsnit 8.11 nævnte. Ekstra grødeskæring foretages dog kun, hvis amtskommunen skønner, at der er væsentlige interesser forbundet hermed.
- 8.15 Afskåret grøde oplægges så vidt muligt oven for skråningsanlæg.
- Grødeskæring på strækning st. 1600 - st. 6000.
- 8.16 Grødeskæring foretages ud fra krav til strømrønde-bredde. Kontrol sker i hele vandløbets længde. Grødeskæring foretages én gang i hver af følgende perioder: 10/5-30/6, 1/7-20/8, 21/8-15/10. Skæring sker på skånsom måde.
- 8.17 Grødeskæring foretages således, at grøden kun fjernes i vandløbets naturligt slyngede strømrønde i den beskrevne bredde, jfr. skema afsnit 3.6. Ved grødeskæringen skal vandløbets naturlige bugtning fremmes.

- 8.18 På strækninger med gydebanks foretages begrænset grødeskæring.
- 8.19 I tilfælde af ekstraordinær høj vandstand eller kraftig grødevækst kan der efter anmodning fra lodsejere foretages yderligere grødeskæring foruden de i afsnit 8.16 nævnte. Ekstra grødeskæring foretages dog kun, hvis amtskommunen skønner, at der er væsentlige interesser forbundet hermed.
- 8.20 Afskåret grøde oplægges så vidt muligt oven for skråningsanlæg.
- Bredvegetation på strækning st. 0 - st. 1600.
- 8.21 Bredvegetation slås som hovedregel ikke. Større arealer, som er domineret af uønskede arter, kan dog slås. Den slåede vegetation bortskaffes. Følgende arter betegnes som uønskede:
- Stor nælde (*Urtica dioeca*)
 - Bjørneklo (*Heracleum sp.*)
- 8.22 Der kan ske en almindelig pleje af træagtig vegetation efter vandløbsmyndighedens anvisning.
- Bredvegetation på strækning st. 1600 - st. 6000.
- 8.23 Bredvegetationen slås som hovedregel ikke. På arealer, som er domineret af uønskede arter, kan der dog ske en slåning. Den slåede vegetation bortskaffes med grøden. Følgende arter betegnes som uønskede:
- Stor nælde (*Urtica dioeca*)
 - Agertidsel (*Cirsium arvense*)
 - Bjørneklo (*Heracleum sp.*)
 - Rød hestehov (*Petasites hybridus*).

- 8.24 Hvert 5. år gennemgås den træagtige vegetation langs vandløbet. Grene, som i væsentlig grad er til hinder for en rimelig vandføringsevne, kan fjernes. Der kan desuden ske en almindelig pleje af beplantningen efter vandløbsmyndighedens anvisning.

Bredsikring

- 8.25 Der foretages normalt ingen form for bredsikring.
- 8.26 I tilfælde, hvor der er fare for store nedskridninger, der kan medføre væsentligt forøget materialevandring eller være til fare for bygværker, kan der foretages en begrænset bredsikring.
- 8.27 Ved nedskridninger og erosion af brinker foretages ingen retablering eller stabilisering.

Udførelse

- 8.28 Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, jfr. vandløbslovens § 28, søges fordelt ligeligt på begge sider af vandløbet. Eventuel maskinel grødeskæring, oprensning og kørsel foretages fra samme side af vandløbet et år ad gangen.
- 8.29 Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages normalt uden for perioden 1. maj - 15. september.
- 8.30 Fyld m.v. der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugere af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne mindst 8 meter fra vandløbskanten, eller at

sprede i et ikke over 10 cm tykt lag uden for de til vandløbet hørende åkanter (brømmer) jfr. afsnit 7.1.

- 8.31 Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fylden, kan amtsrådet med 2 ugers skriftligt varsel til ejer eller bruger lade arbejdet udføre på den pågældende bekostning.

- 8.32 Lodsejere eller andre med interesse i vandløbet, der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbene utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til amtskommunen.

9.

Tilsyn

- 9.1 Tilsynet med vandløbet udøves af amtskommunen.
- 9.2 Vandløbsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandløbet en gang årligt. Synet afholdes i september eller oktober måned.
- 9.3 Syn afholdes sammen med synsmænd, udpeget af amtsrådet. Andre, der har ønsker om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med amtskommunen.

10.

Revision

Dette regulativ skal senest til revision den 1. januar 1998.


11.

Regulativets ikrafttræden

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 6. september 1991.

Regulativet er herefter vedtaget af amtsrådet for Vestsjællands amtskommune den 14. januar 1992.

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.



Henning Tellerup
amtsborgmester



Uffe Holm
forvaltningschef

Regulativet er den 28. juli 1992 efterfølgende ændret således, at sejladsforbudet er udvidet til at omfatte hele vandløbsstrækningen.