


Stabilgrusbelægning

Driftsbeskrivelse – Niveau 1-2-3-4-5

Findes typisk på stier og p-pladser.

Hovedaktivitetsnummer
646-3

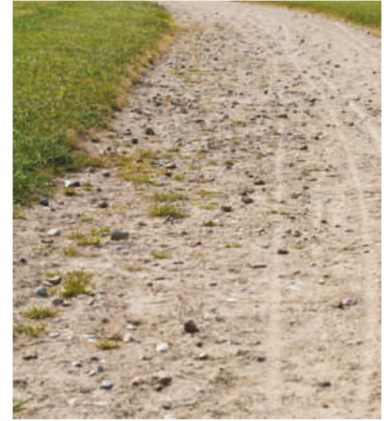

Grusbelægning hvor ukrudtsmængden er i overkanten.

Fin og velholdt grusbelægning uden ukrudt af nævneværdigt omfang.

TILSTANDSKRAV

- Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
- Belægningen skal have en relativt jævn flade.
- Der må ikke forekomme huller, der er større end 30 cm i diameter eller dybere end 5 cm.
- Der skal være det nødvendige sidefald på arealerne for sikring af afvanding.
- Kantafgrænsningen skal være regulær og må ikke mangle grus.
- Belægningens bredde skal holdes.
- Ukrudt må ikke forekomme i nævneværdigt omfang.

Stabilgrusbelægning

Driftsbeskrivelse - Niveau 1-2-3-4-5

Findes typisk på stier og p-pladser.

Hovedaktivitetsnummer

646-3

UDFØRELSESKRAV

- Løbende tilsyn med belægningen, men især efter større regnskyl.
- Huller opfyldes løbende. Mindre huller udbedres ved de årlige reguleringer.
- Afretning og regulering 1 gang årligt.
- Udjævning og komprimering af det eksisterende materiale, samt tilføjelse af materiale efter behov, dog mindst 1 gang årligt.
- Kritiske huller udbedres senest 14 dage efter konstatering.

BILLEDEKSEMPLER

